


XL3-160 (750x575mm) LEGRAND

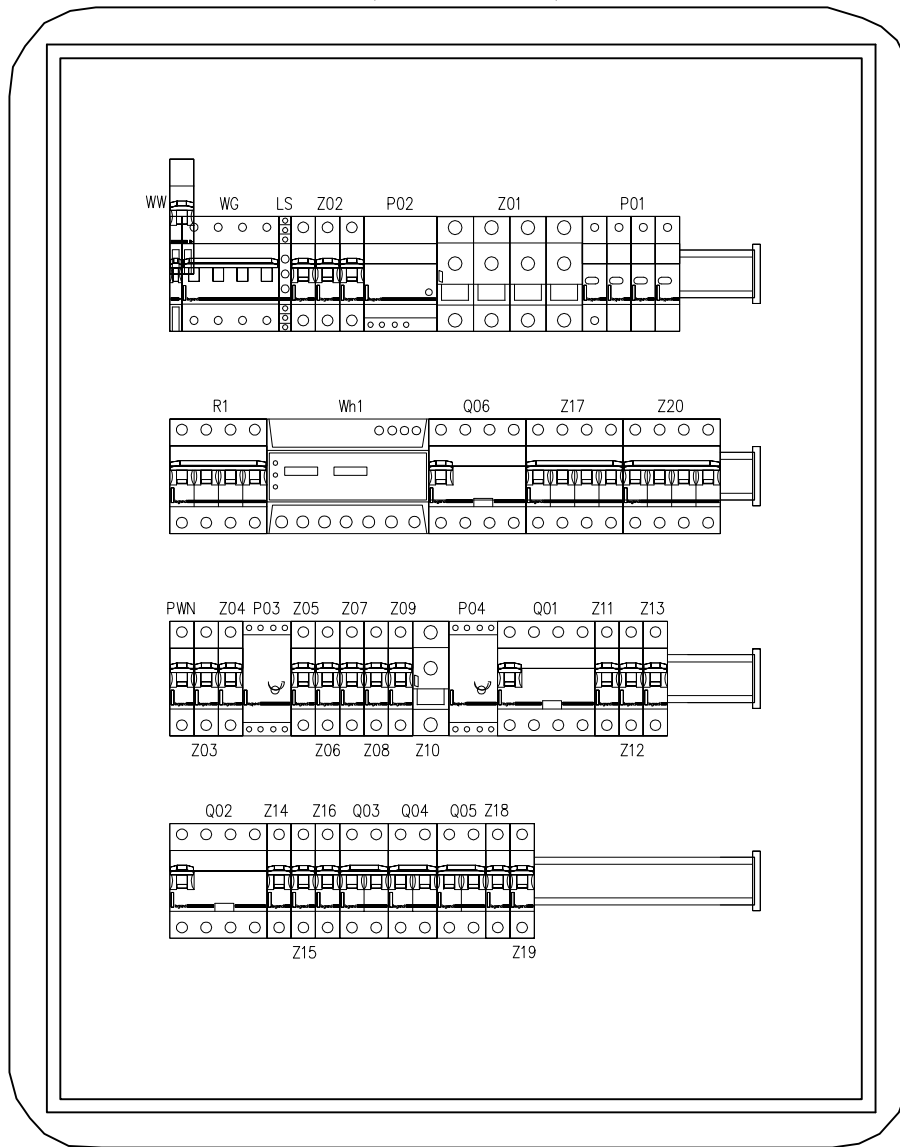

Symbol aparatu	Aparat	Producent
WG	FRX 100A	LEGRAND
WW	WW 361 230V	LEGRAND
LS	L333	LEGRAND
Z02	S301 B6A (3szt)	LEGRAND
P02	PF431	F&F
Z01	R323 D02 gG25A	LEGRAND
P01	ON300 B+C	LEGRAND
R1	FR 304 100A	LEGRAND
Wh1	LE-04d	F&F
Z18, Z19	S301 B10A	LEGRAND
PWN+Z03 do Z09	S301 B10A	LEGRAND
Z10	R301 16A 1P	LEGRAND
Z11 do Z16	S301 B16A	LEGRAND
Q1, Q2, Q6	P304 40/0,03A	LEGRAND
Q3, Q4, Q5	P312 B16/0,03A	LEGRAND
Z17, Z20	S304 C16A	LEGRAND
P03, P04	AZ 112	F&F

UWAGI

1. Osprzęt modułowy dobrano z katalogu firmy LEGRAND i F&F.
2. Do łączenia obwodów stosować rozwiązania systemowe lub przewód LgY 10mm².
3. Rozdzielnicę zabudować we wnęce ściiennej na wysokości 1,2m od posadzki.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-C-S
NAPIĘCIE: 230/400V 50Hz

 AS STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY <i>mgr inż. architekt Katarzyna Wojciechowska</i>		nazwa obiektu WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W TRZEBNICACH	
inwestor Urząd Miasta i Gminy 59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10		adres TRZEBNICE dz. nr 783 GMINA CHOCIANÓW	
tytuł	SCHEMAT MONTAŻOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TG		
projektant	tech. Andrzej Tempes		podpis
nr uprawnień UAN.V-342/3/125/92		specjalność projektanta instalacyjno – inżynieryjna	
data MARZEC 2012r.	skala	studium/branża PB	numer rys. E-4
		strona 14	