


Przekrój 2-2

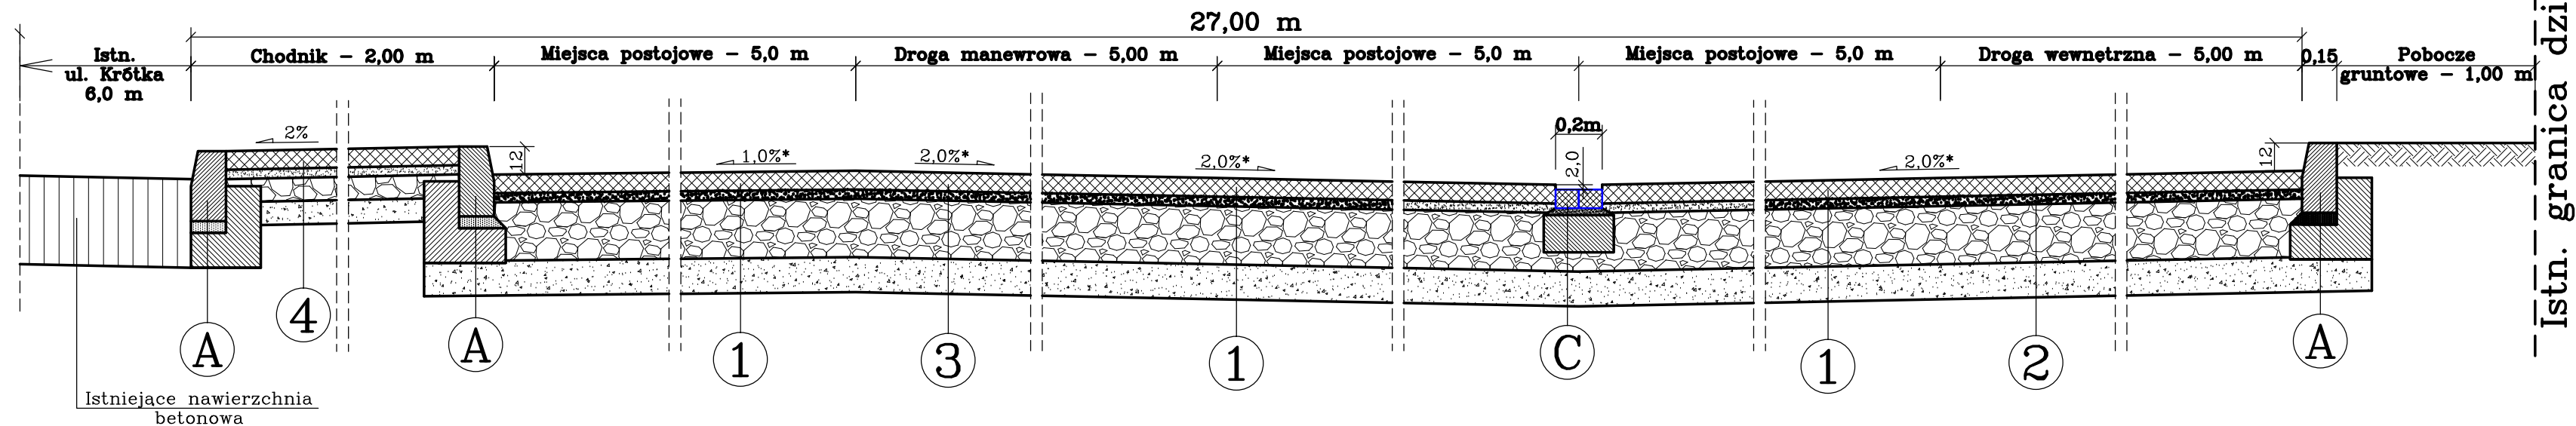

1 Miejsca postojowe

- Kostka betonowa koloru czerwonego gr. 8 cm
 - Podysпка miału kamiennego 0–4mm gr. 4 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 52 cm**

② Droga wewnętrzna

- Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
 - Podospka miału kamiennego 0–4mm gr. 4 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 52 cm**

② Droga manewrowa

- Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
 - Podospka miału kamiennego 0–4mm gr. 4 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 52 cm**

④ Chodnik

- Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
 - Podospka miału kamiennego 0–4mm gr. 3 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 10 cm
- Grubość konstrukcji: 31 cm**

Ⓔ Pow. wyłączona z ruchu

- Kostka betonowa koloru czarnego gr. 8 cm
 - Podysпка miału kamiennego 0–4mm gr. 4 cm
 - Podbudowa : kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 25 cm
 - Warstwa odsączająca : pospółka gr. 15 cm
- Grubość konstrukcji: 52 cm**

A Krawężnik betonowy
wystający lub wtopiony

- Krawężnik betonowy drogowy 15x30x100
- Podsypka cem. – pias. gr 3cm
- Ława betonowa z oporem beton B15 gr. 15 cm

Ⓟ Obrzeże chodnikowe

- Obrzeze betonowe chodnikowe 8x30x100
- Podsypka cem. – pias. gr 3cm
- Ława betonowa z oporem beton B15 gr. 15 cm

© Ściek

- Ściek 2 rzędy kostki betonowej 8x10x20
- Podsypka cem. – pias. gr 3cm
- Ława betonowa z oporem beton B15 gr. 25 cm

***UWAGA:**

Spadki poprzeczne i podłużne zmienne na szerokości i długości parkingu – spadek kopertowy

<h1 style="text-align: center;">USŁUGI PROJEKTOWE "BIPROADAM"</h1> <p style="text-align: center;">67-200 GŁOGÓW UL. KASPRO ELIANA 10</p>	
Nazwa zadania: BUDOWA PARKINGU I DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ I USUNIĘCIEM KOLIZJI Z ISTNIEJĄCĄ LINIĄ KABŁOWA ELEKTROENERGETYCZNĄ	Branża: DROGOWA
Inwestor: GMINA CHOCIANÓW 59-140 CHOCIANÓW UL. RATUSZOWA 10	Skala 1:25
Adres budowy: UL. KRÓTKA M. CHOCIANÓW GM. CHOCIANÓW	Data 01.10.2014
Nazwa rysunku PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2	Nr rys. DR-2.0
Projektant specjalność drogowa mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DOS/13	Podpis