

Znak sprawy: ZP.271.8.2016

Odpowiedzi na pytaniaII

Pytanie nr 1:

Ponadto proszę o informację czy dostawa i montaż saun wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o podanie parametrów w/w urządzenia.

Pytanie nr 2:

W projekcie w części rysunkowej ujęto saunę suchą i infrared, jednakże brak jest opisu technicznego, wymiarów. Proszę o udostępnienie dokumentacji w celu ich właściwej wyceny.

Pytanie nr 3:

Proszę o określenie elementów wyposażenia saun (np. wiadro bosmana)

Odpowiedź:

1. SAUNA SUCHA w wystroju wewnętrznym z jodły kanadyjskiej przeznaczona dla 7-8 użytkowników wg technologii firmy TOPSAUNA.

Wymiary zewnętrzne kabiny sauny: /Wymiary wewnętrzne kabiny sauny:

Głębokość: 235 cm 220 cm

Szerokość: 475 cm 460 cm

Wysokość: 220 cm 213 cm

Kabina sauny zbudowana jest z elementów modułowych, opartych na stabilnej podstawie - cokół z drewna zabezpieczony przed wilgocią farbą wodoodporną kolor szary .

Do wewnętrznego wyłożenia ścian i sufitu będą przygotowane wyszukane profile desek o łagodnych liniach ze szczególnie długimi wypustami i głębokimi rowkami z jodły kanadyjskiej o grubości min.12 mm - drewno z sęczkami o jasnej eleganckiej kolorystyce. Niewidoczne ściany zewnętrzne wykonane ze sklejki wodoodpornej grubość min.4 mm. Całość konstrukcji jest izolowana wysokiej jakości izolacją cieplną. Drzwi szklane z masywną ramą z drewna klejonego. Płyta drzwi ze szkła bezpiecznego, hartowanego – szkło przyciemnione - antisol, wymiar drzwi z futryną 900 x 2050 mm (światło 800 x 2000 mm). Nierdzewne okucia nie gorsze niż Dorma stabilne rolkowe zamknięcie gwarantuje łatwe i szczelne zamykanie drzwi. Drzwi bez progu, lewe.

Powierzchnia do leżenia wykonana jest z odpowiedniego miękkiego drewna – abaschi, nie posiadającego zadr i sęków. Każda pojedyncza listwa o grubości 22 mm jest przyklejona i przymocowana od spodu kilkoma śrubami mosiężnymi.

Liczba ławek: 4 szt. Oparcia zabezpieczają przed zabrudzeniem i dotknięcia plecami do gorącej ściany sauny, przymocowane są w górnej części siedziska.

Liczba oparc 3 szt.

Kratki ochronne pieca są zaczopowane i sklejone. Kratki zabezpieczają przed dotknięciem gorącej części pieca.

Zespół odprowadzenia powietrza min, 8 wymian na godzinę jest izolowany i dodatkowo posiada izolację przed przenikaniem wilgoci, podłączony do zewn. kanału wentylacyjnego

Urządzenie grzewcze –ekskluzywny piec produkcji niemieckiej EOS model Germanius o mocy 12 kW lub równoważne.

Sterownik CS-130 firmy CePlast lub równoważny – model zewnętrzny z regulacją : ustawienie temperatury 25 – 110 stop., ustawienie czasu pracy 12 godzin, włącznik światła, włącznik pompy zapachowej.

Pompa zapachowa do wytwarzania zapachu w formie aerozolu, zapach będzie włączany do sauny cienkim przewodem pod ławy sauny.

Wyposażenie:

Podglówki, po 1 szt. na jedno miejsce do leżenia,

Termometr do sauny posiada śr. skali 100 mm. Obudowa aluminiowa z pierścieniem szklanym,

światło lampa porcelanowa w saunie specjalnie uformowane (abażur drewniany półokrągły) z żarówką o mocy 40W zapewnia przyjemne oświetlenie - 2 szt.,

chodniczek pod nogi z tworzywa sztucznego – dla łatwego utrzymania czystości,

zegar piaskowy, czas do ok.15 min,

kubek z drewna , ok. 5l,

chochla z drewna,

duża tablica reguł kąpieli (A4) w ramie z

drewna , dobrze zabezpieczona,

System alarmowy: dzwonek, przycisk

hermetyczny umieszczony wewnątrz

niskoprądowy , przycisk kasujący.

SAUNA INFRARED

System grzewczy - promienniki ceramiczne

12 szt. zapewniające równomierną emisję

promieniowania ciepłego o niskiej

temperaturze : użytkownik ogrzewany jest łagodnie i równomiernie. Temperatura

powietrza wynosi 40-50 stop. C, temperatura ścian jest około 10-15 stop. C wyższa

od temperatury powietrza. Przeznaczona do podłączenia do prądu przemiennego

230V, łączna moc wynosi 4,2 kW.

Sterownik zewnętrzny w obudowie z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym do

dokładnego ustawienia parametrów : temperatura, czas pracy, włącznik oświetlenia.

Kabina o konstrukcji modułowej (w elementach). Konstrukcja z drewna świerkowego


łączonego na czopy i klej. Niewidoczne strony ścian sauny wykończone ze sklejk

wodoodpornej. Ściany ustawione na cokole z drewna świerkowego. Wewnątrz ścian

wysokiej jakości izolacja cieplna z grubą folią paroizolacyjną.

Drzwi ze szkła hartowanego. Wymiary drzwi z drewnianą futryną: szerokość 900 x wysokość 2050 mm (światło 800 x 2000 mm).

- kompletna obudowa kabiny, sufit i podłoga z drewna świerkowego
- w środku ławka i oparcia

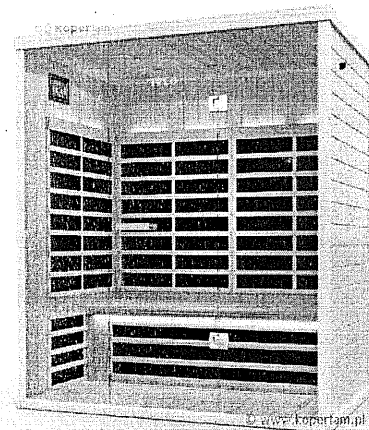

- drzwi w całości ze szkła hartowanego
 - oświetlenie wewnętrzne (wykonane na diodach LED)
 - oświetlenie zewnętrzne na cokole (halogeny)
 - elektroniczny panel sterujący
 - kabina dla maksymalnie 5 osób
2. Prysznic okrągły o średnicy 100 cm każdy wys. 2,5 m, wykonane z płyty budowlanej PCI (pecidur) gr. 5 cm. W jednej kabinie wiadro prysznicowe z drewna Kambala zawieszona na wys. 2,4m.

Chocianów 19.08.2016

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY

Mirosława Nowicka