

Dokładnie uszczelnienie

3N-50Hz/400/230 TN-C

PL

FW

FZ

W

Q - zasilanie podst.

$P_i = 71,6 \text{ kW}$

$P_{sz} = 20,0 \text{ kW}$

$\cos \phi = 0,96$

$I_o = 32,0 \text{ A}$

$R_{uz} \leq 15 \text{ W}$

YKYzo 0,6/1kV 5x16

$L = 60,5 \text{ m} - dU\% = 0,97\%$

Moc przyłączeniowa - 20,0kW

1070

590

Q 01 03 02

X

1-3 4-13

TSO

14 15 Pz H12

H1







16 17 18-26

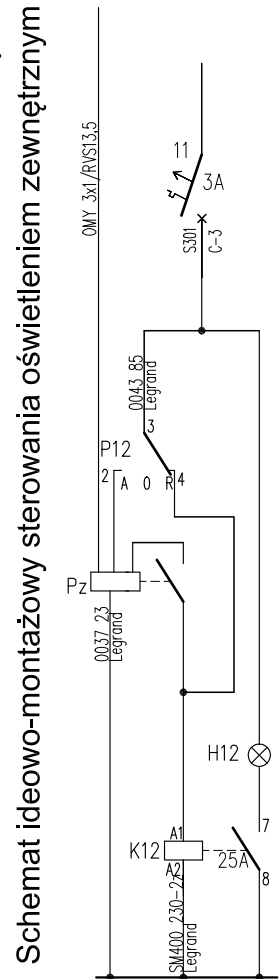
27 28 29 30 31 32 33

Rozdzielnica węgnowa IP30 typu BF firmy EATON

- kompletna rozdzielnica podtynkowa z drzwiami metalowymi pełnymi typu BF-U-6/144-P
- wyposażenie w standardowe płyty osłonowe
- akcesoria montażowe do aparatury modułowej
- wprowadzenie zasilania - dołem
- wyprowadzenie obwodów - góra
- wnęk a min. wymiarach 500x1030x127 [mm]

[illegible][illegible]

	YDZr450//750V 5x6 ₂ .O
	YDZr450//750V 3x2.5
	YDZr450//750V 3x2.5
	YDZr450//750V 3x2.5
	YDZr450//750V 3x2.5
	YDZr450//750V 3x2.5



Schemat ideowo-montażowy sterowania oświetleniem zewnętrznym

zmiana: