
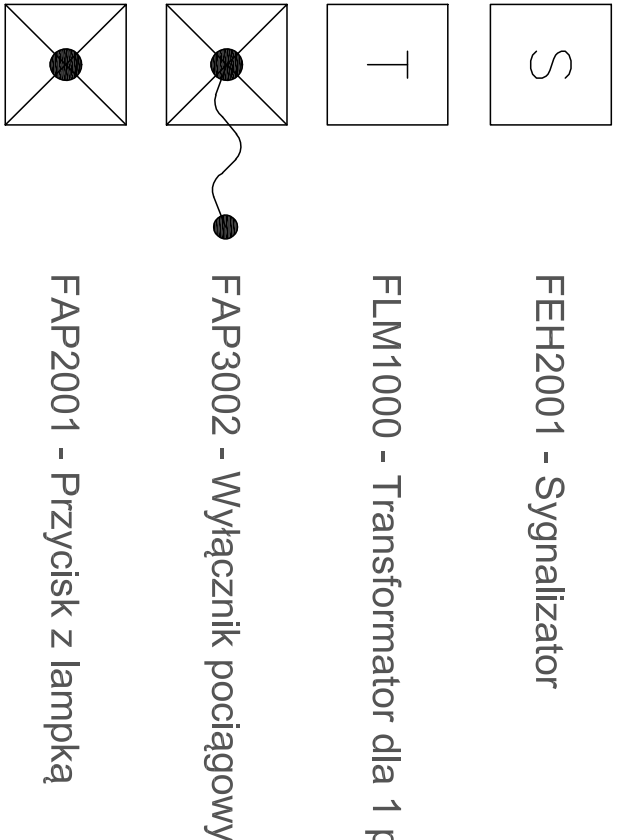


Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostępny jako komplet elementów z ramkami, instrukcją, w wersji do montażu podtynkowego.
W przypadku montażu natynkowego należy zastować odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe prziski wezwania łączyc równolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.

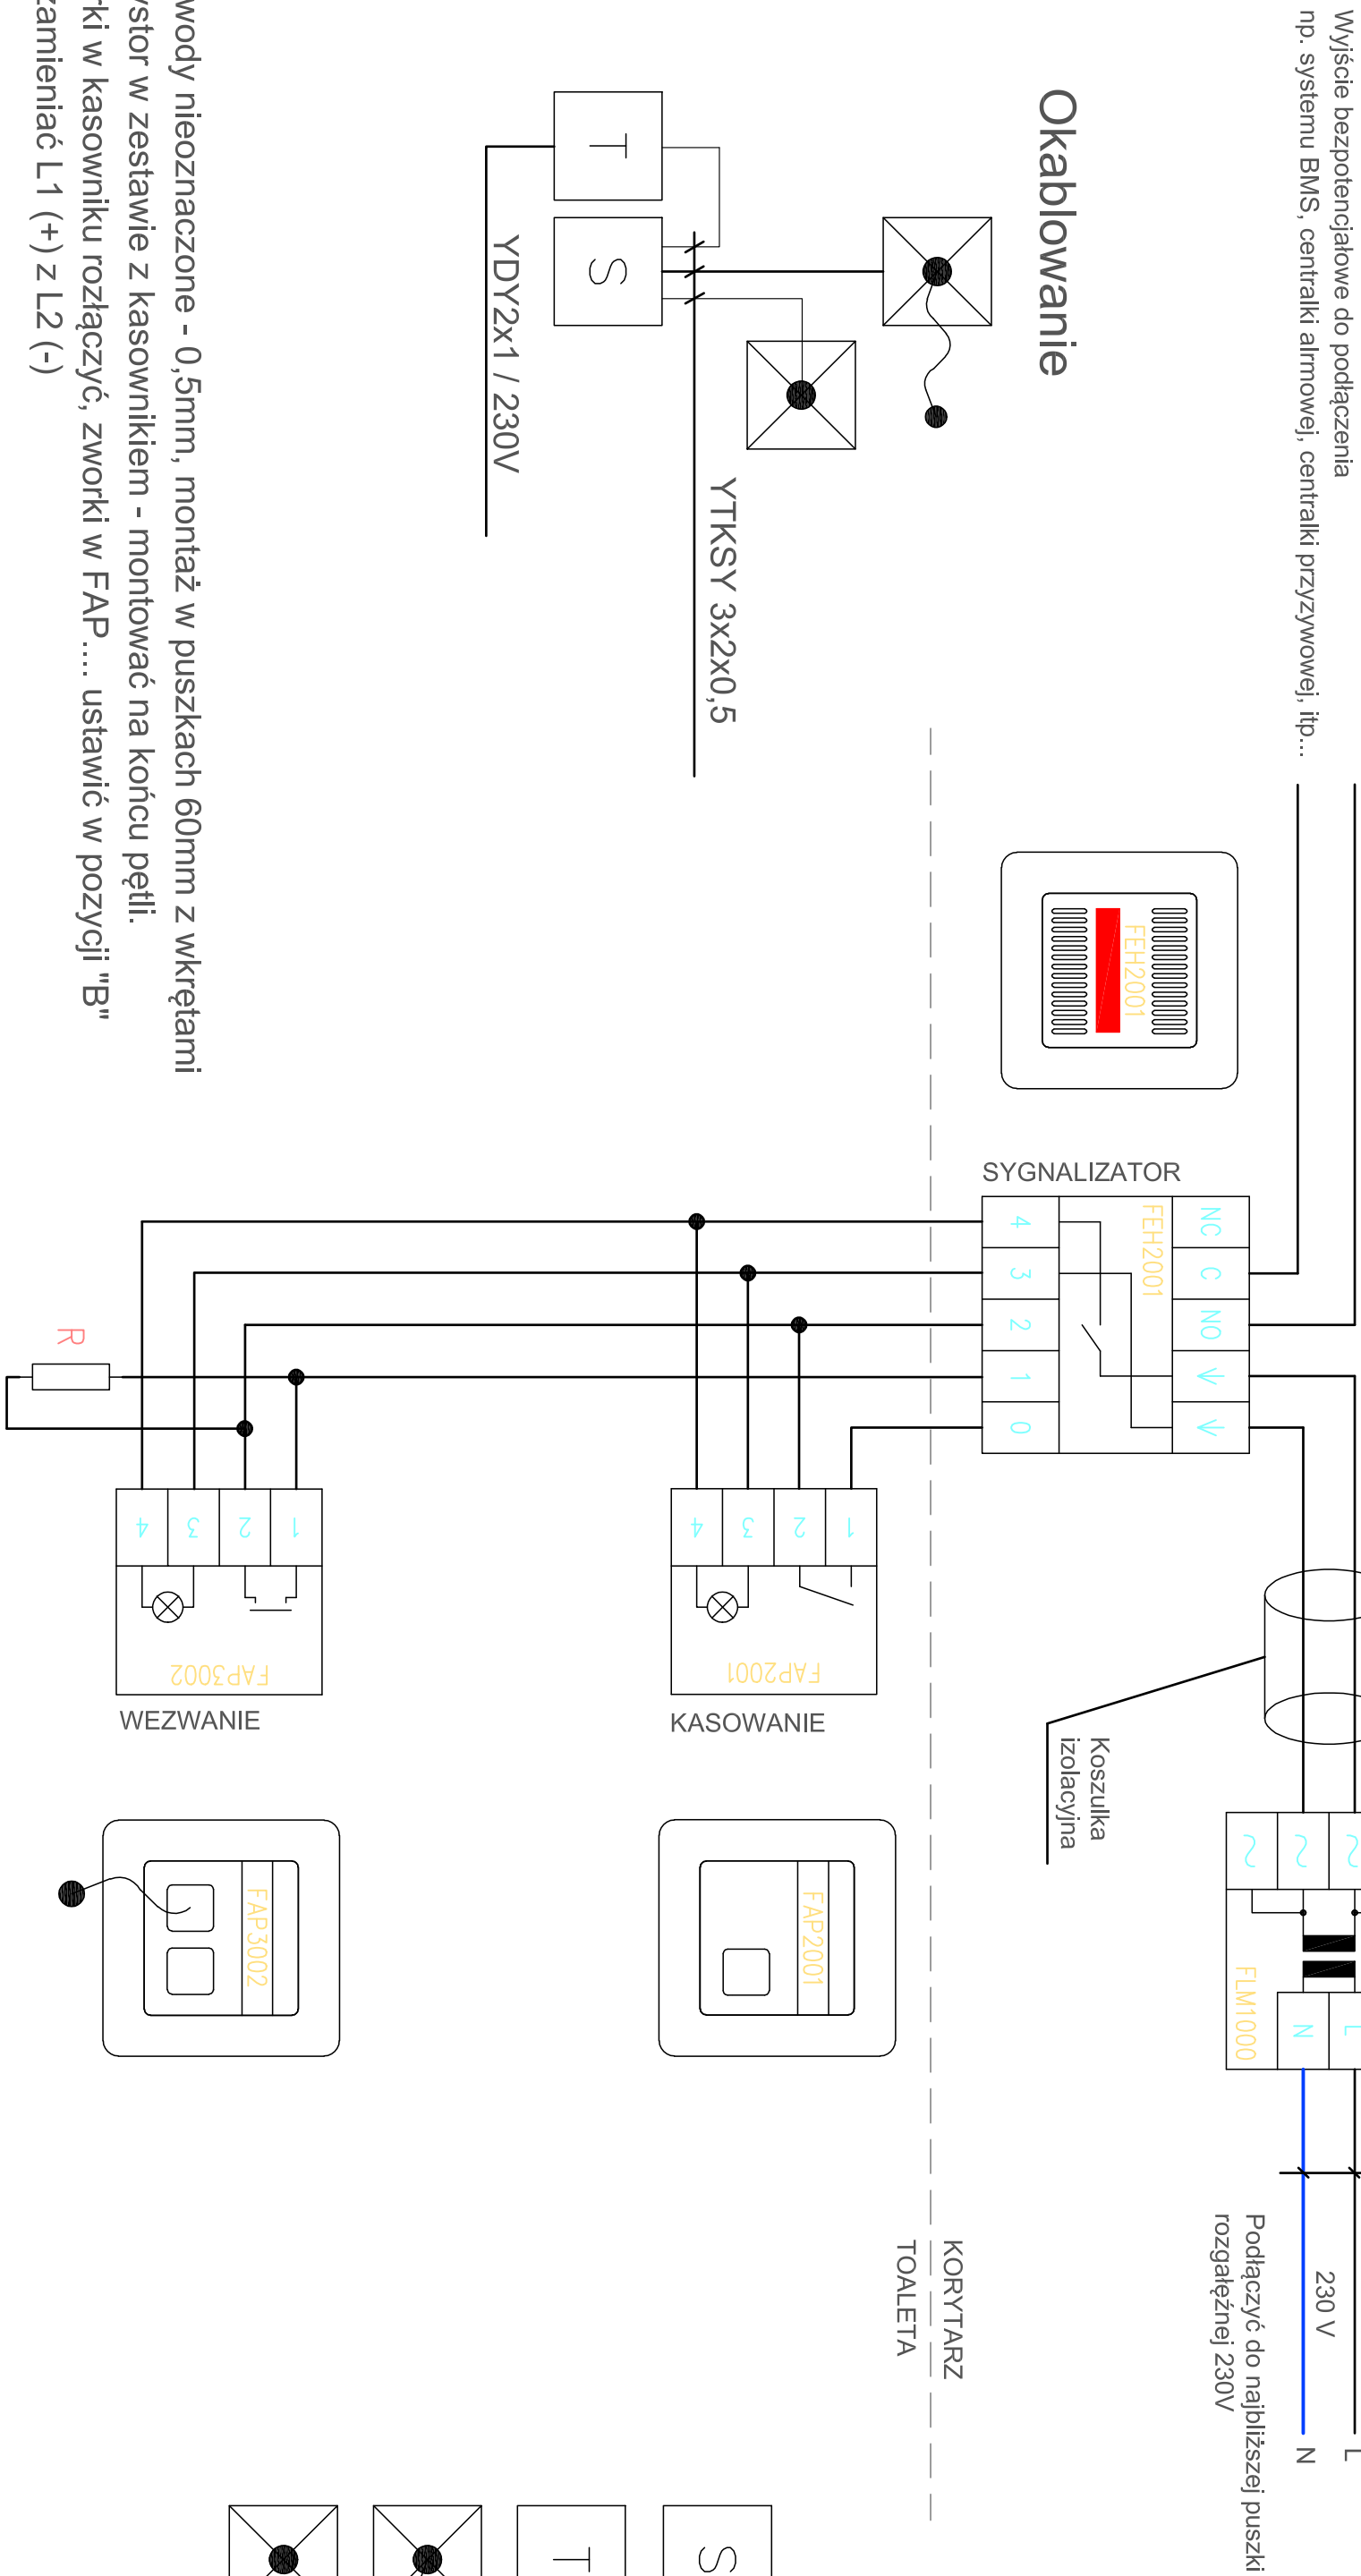

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z kasownikiem - montować na końcu pętli.
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)

Tytuł rysunku: Schemat systemu przyzywowego	
Inwestor: MIASTO I GMINA CHOĆCJANÓW RATUSZOWA 10, 59-140 CHOĆCJANÓW	
adres budowy: TRZEBNICE, działka 816 59-140 CHOĆCJANÓW	
obekt: BUDOWA WOLNOSTOJACEGO BUDYNKU PRZYGODNĄ ZDRÓWIA WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPOD.	
projektant: ARCHITECTURA projektant: Julita Chmiele-Sobierajska	nr uprawnień: podpis 13/03/D01A_DS-0994 * specyfikacja architektoniczna b.o.
projektant: ELEKTRYCZNA projektant: Robert Zając	nr uprawnień: podpis 266/D05/05 * specyfikacja techniczna elektryczna
projektant: Krzysztof Leszczyński	nr uprawnień: podpis 199/D05/15 * specyfikacja techniczna elektryczna
projektant: PW	nr uprawnień: podpis 10/010W sierpień 2019 roku
ul. Bereska 15 lok 23-25, 50-550 Wrocław tel./fax 71 387 81 51, +48 502 352 485 kontakt@architekt.pl, www.architekt.pl	