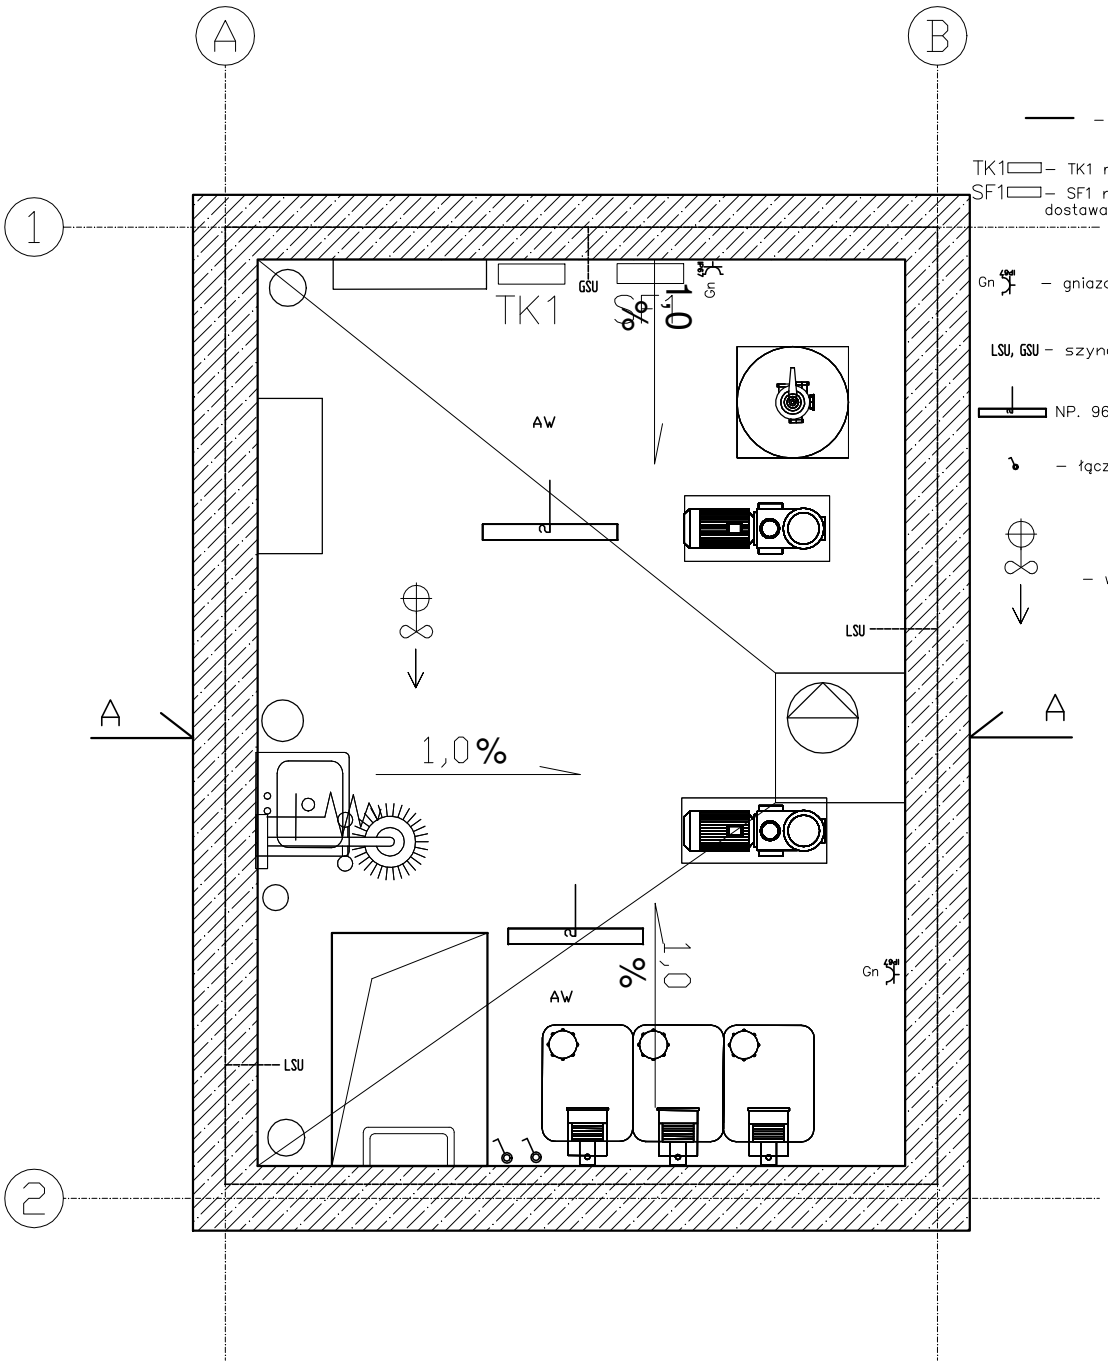

Uziom fundamentowy wykonać z zastosowaniem płaskownika 30x4mm układanego w dolnej części ław fundamentowych.

Płaskownik powinien być ułożony na 'sztorc' i zalany z każdej strony warstwą betonu grubości co najmniej 5cm. W miejscach wewnętrznych połączeń *) – gdzie brak ław fundamentowych. płaskownik zalać betonem. W miejscach szczelin dylatacyjnych końce uziomu wyprowadzić ze ściany i połączyć je elastycznymi mostkami dylatacyjnym.
Elementy uziomu zatopionego w betonie łączyć ze sobą za pomocą złączek śrubowych lub poprzez spawanie, zgrzewanie.

W fundamencie zbrojonym płaskownik umieścić w najniższej warstwie zbrojenia, mocując go do zbrojenia drutem wiązałkowym w odstępach co ok. 2cm.

W fundamencie nieuzbrojonym płaskownik mocować w uchwytach (wbitych lub ustawionych na podłożu) zabezpieczających płaskownik przez przesunięciem w momencie zalewania.

Przewody uziemiające wykonać ocynkowanym płaskownikiem długości 150cm, wyprowadzonym do przygotowanych złącz kontrolnych połączeń wyrównawczych Przewody chronić przed korozją w miejscu wyprowadzenia z betonu.
Miejsce podłączenia przewodów uziomowych ustalić z wykonawcą, technologi wody

OCHRONA P.PORAŻENIOWA: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD PRACY SIECI TN–S
POŁACZENIA WYRÓWAWCZE

Instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodem YKYo 3x1,5 oraz 4x1,5 mm2
Instalacje gniazd 230V należy wykonać przewodem YKYo 3x2,5 mm2
Instalacje wykonać jako natynkową w rurach ochronnych i korytach metakowcych ocynkowanych
Gniazda 230V na h=1,5 m od posadzki.

W pomieszczeniach stosować osprzęt min. IP67.
Do instalacji uziemień i wyrównawczej należy podłączyć wszystkie części metalowe

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
59 – 300 Lubin, ul. Górnicza 7b / 3
tel. 076/ 846-16-16, fax 076/846-16-17 e – mail : archiprojekt @post.pl

Inwestor:	Gmina Chocianów, ul. Ratuszowa 10, 59 - 140 Chocianów			Nr arch:	12/19
Obiekt:	**Budowa placu zabaw z fontanną w ramach zadania pn. „Budowa placów zabaw w Chocianowie"**			Stadium:	P.B.
Adres:	***dz. nr 276/6, obręb 0002, j. ew. 021601_4, Chocianów -Miasto***			Data:	VII.2019
Rysunek:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOMORY FONTANNY			Skala:	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży elektr.	mgr inż. Dariusz Górecki	DOŚ/0164/PBE/18	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci instal. i urządzeń elektr. i elektroenerget.		2/E